



## Větrný štít MWS500

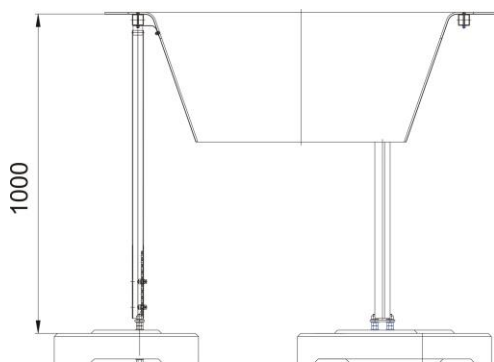

Větrný štít MWS 500 slouží k zastínění okraje srážkoměru se zachytnou plochu 500 cm<sup>2</sup> nebo 200 cm<sup>2</sup>. Jeho význam je především v zimním období, kdy snižuje vliv turbulence vzduchu proudícího kolem těla srážkoměru a tedy odfukování padajících vloček od ústí srážkoměru.

Štít může být instalován na připravený betonový povrch, základové betonové dlaždice nebo na výsuvný podstavec MES 500. Je celý vyroben z nerezavějícího materiálu (nerez nebo dural).

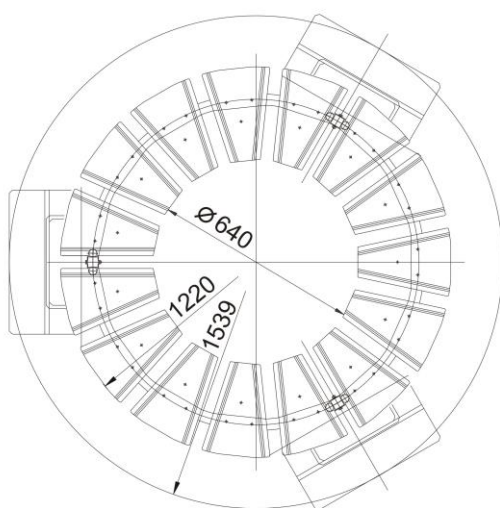

**Větrný štít MWS500 spolu s váhovým srážkoměrem MRW500 instalovaným na výsuvném stojanu.**





**Lamely, které tvoří štít jsou omezeně pohyblivé**



**Celkový pohled na štít se základnou, svislými tyčemi a lamelami.**